



FROMMM | PACKAGING SYSTEMS

Máquinas Pneumáticas para Cinta Plástica

Máquinas de cintar pneumáticas para cinta plástica sem uniões

As potentes máquinas de cintar para cinta plástica modelo P355 e P356 são indicadas para uso combinado com sistemas semi-automáticos de lança cintas ou em casos em que a operação de cintagem seja estacionária. O já comprovado e agora reforçado design destas máquinas assegura um desempenho fiável nas mais variadas aplicações da indústria em geral mesmo sob condições exigentes.

Estes modelos permitem a utilização das cintas de Poliéster ou de Polipropileno em que a largura da cinta poderá oscilar entre os 10 mm (3/8") até aos 19 mm (3/4") e uma espessura máxima da cinta de 1.35 mm (.055").

A utilização combinada das máquinas de cintar pneumáticas FROMM com a moderna cinta de Poliéster FROMM STARstrap™ permite a substituição da tradicional cintagem com aço com excelentes resultados mesmo quando utilizadas em embalagens e unidades de transporte pesadas. Uma considerável redução de custos é o resultado obtido com esta substituição.



P355

Qualidade das cintas:

Polipropileno (PP) e Poliéster (PET)

Dimensões das cintas:

10.0–16.0 x 0.40–1.05 mm

Peso:

5.0 kg (gancho de suspensão incluído)

Selagem:

Selagem por fricção com uma força média de selagem de aproximadamente 75%, dependendo da qualidade da cinta

Tensão das cintas:

400–2100 N
dependendo da qualidade da cinta

P356

Qualidade das cintas:

Poliéster (PET)

Dimensões das cintas:

16.0–19.0 x 0.40–1.35 mm

Peso:


5.8 kg (gancho de suspensão incluído)

Selagem:

Selagem por fricção com uma força média de selagem de aproximadamente 75%, dependendo da qualidade da cinta

Tensão das cintas:

600–3500 N
dependendo da qualidade da cinta

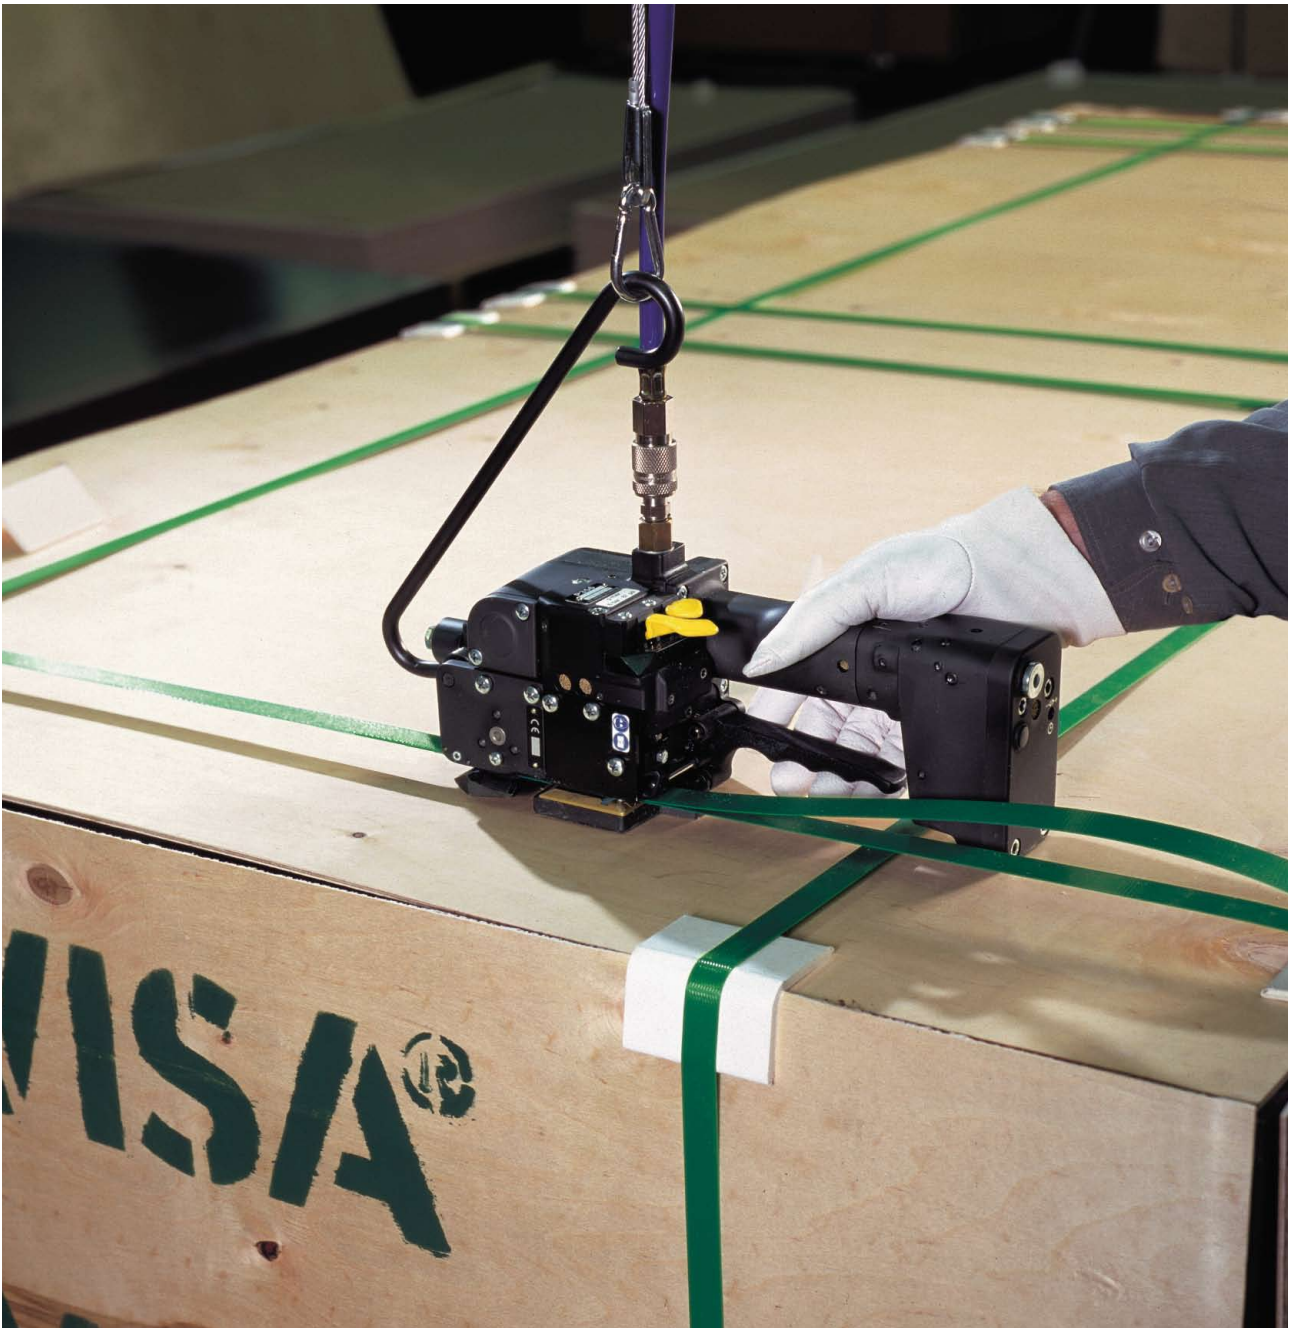

STARstrap™ – Aplicações para cinta Poliéster

Estabilidade, absorção de impactos e uma elevada eficiência da selagem são essenciais para um transporte em segurança. Feitas à medida da FROMM sistemas de embalagem e equipamentos, as cintas Poliéster STARstrap™-, STARstrap™-plus e STARstrap™-ULTRA garantem a protecção ideal para os seus produtos. O nosso esforço em seu benefício.

Vislumbre os seus benefícios

- Nenhum dano ou contaminação dos produtos embalados (resistente à corrosão)
- Elevada absorção ao choque em caso de impactos, durante o transporte
- A tensão da cinta mantém-se estável mesmo em situações em que a embalagem possa eventualmente “encolher”
- Até 50% de economia em comparação com o aço combinada com uma rápida recuperação de eventuais custos de adaptação
- Simples e de manuseamento seguro, reduzido risco de lesão
- Cintas PET mais resistentes atendem às directrizes legais de embalagem
- Menor tensão exercida nas bordas dos produtos – custos para protecção de cantos poderão eventualmente ser evitados




Lingotes de alumínio




Fardos de algodão



Madeira

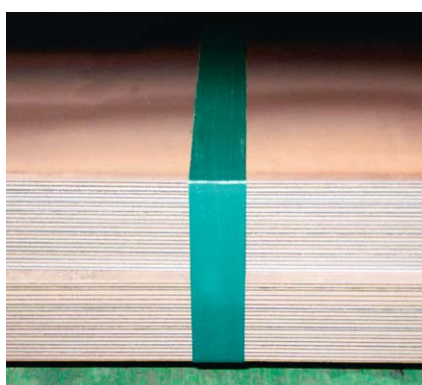

Folhas de aço

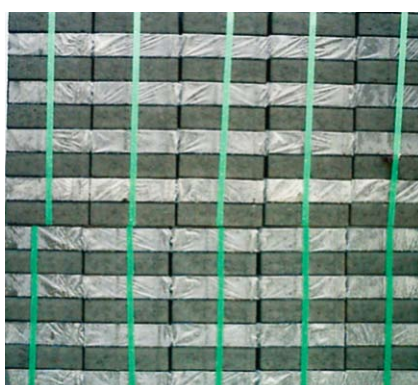

Pav de cimento



Bobines de alumínio